





L-pixel

Базовая единица света

LEDEL

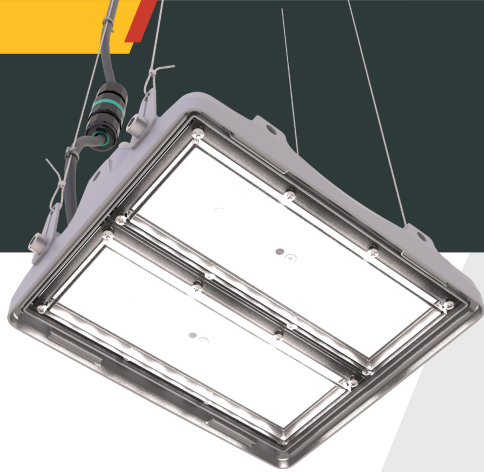

-  Производственные помещения
-  Логистические центры
-  Спортивные площадки

Основные характеристики

-  **50 - 300 Вт**
Мощность
-  **4000К, 5000К**
Цветовая температура
-  **IP66**
Степень защиты
-  **7500 - 48000 лм**
Световой поток
-  **Д, Г30, Г60, К15**
Диаграммы
-  **5 лет**
Гарантия


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤2
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	70 / 80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты

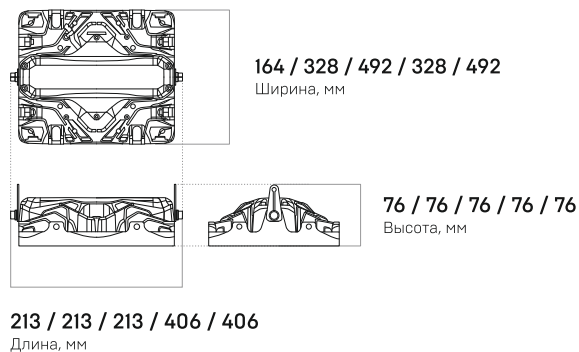


Вес, кг: 1,3 / 2,6 / 3,9 / 5,2 / 7,8

Значения соответствуют L-pixel 1 / 2 / 3 / 4 / 6 [для исполнения без защитной решетки]


L-pixel – модульный промышленный светильник



Светильник не доставляет трудностей в транспортировке, установке и эксплуатации, легко помещается в сумку или карман



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 4 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Модульная конструкция, позволяет собирать установку различных форм, мощностей и размеров

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru